

COM Express Starter Kit

～ COM Express 研究・評価用 ～



COM Express モジュールとは、PCI Express®バスアーキテクチャに基づく高度に統合されたモジュールです。ブータブル・ホスト・コンピュータに必要なあらゆるコンポーネントを搭載しており、このモジュールを利用することにより、独自の用途に応じたキャリア・ボードを開発するだけで、短期間に、目的のシステムを組み上げることができます。


今後システム開発をご検討の皆様に、キャリアボード開発のための、研究・評価用のキットとして、[COM Express Starter Kit]をご利用下さい。

また、具体的なシステム開発に付随する、お客様仕様によるキャリアボード開発や BIOS、OS 其他のご相談も承ります。



パッケージ内容

- Express-Base 評価用キャリアボード
 - ・ PCI Express®x16 x 1, PCI Express® x1 x 5slots,
 - ・ graphics slot, PCI slots x 2, ・ serial ATA,
 - ・ SDVO, CRT, ・ LVDS, TV-out, USB 2.0,
 - ・ Gigabit LAN, Super I/O.
- アクセサリーキット
 - ・ IDE ケーブル
 - ・ SATA ケーブル
 - ・ TV out ケーブル
 - ・ CF アダプター
 - ・ PCI 2 スロット・ライザー・カード
 - ・ USB メモリ： ドキュメント、ドライバー、ライブラリー、BSP (Linux, WinCE, Embedded XP)
 - ・ ベースボードのデザインガイドと製品マニュアル
- オプション指定
 - ・ COM Express モジュール (裏面参照)
 - ・ ソケットタイプ CPU
 - ・ メモリ容量
 - ・ ヒートシンク or ヒートスプレッダー

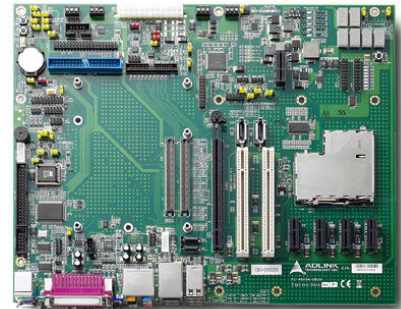

Data Sheet

COM Express Starter Kit




● QM57 + Arrandale 対応モジュール



Express-CB

- CPU:
Core· i7-620E/M
Core· i7-620LE
Core· i7-620UE
Core· i5-520E/M

- Memory:
1GB, 2GB, 4GB, 8GB



Express-CBE

● GS45/GM45 + ICH9M + Penryn 対応モジュール



Express-MV

- CPU:
Core·2 Duo
SP9300, SL9400
SL9380, SU9300
Celeron®M
722, 723

- Memory:
1GB, 2GB, 4GB, 8GB



Express-MG

- CPU:
Core·2 Duo
T9400, P8400
Celeron®M
573, T3100
- Memory:
1GB, 2GB, 4GB, 8GB

● 945GSE + ICH7M + Atom 対応モジュール



Express-AT

- CPU:
Atom· N270(1.6GB)
- Memory:
1GB, 2GB,



Express-ATC

- CPU:
Atom· N270(1.6GB)
- Memory:
1GB, 2GB,

スタータキットご用命の際は、上記よりモジュールタイプ、CPUタイプ、メモリ容量をお選び下さい。
その後、お客様独自のキットの製品番号を発行いたします。

本社：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸 1-25-16
TEL 03(3329)3871 (代) FAX 03(3329)9266
大阪営業所：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-13-41
TEL 06(6330)0333 (代) FAX 06(6330)2691



株式会社 電産
<http://www.densan.co.jp>