


DPM-5041

～4ch ギガビットイーサネット PMC～

本製品はギガビットイーサネットのPMC(IEEE-P1386.1)です。
EthernetコントローラにIntel製I210を採用しています。
また、本製品はジャンボフレームに対応しています。

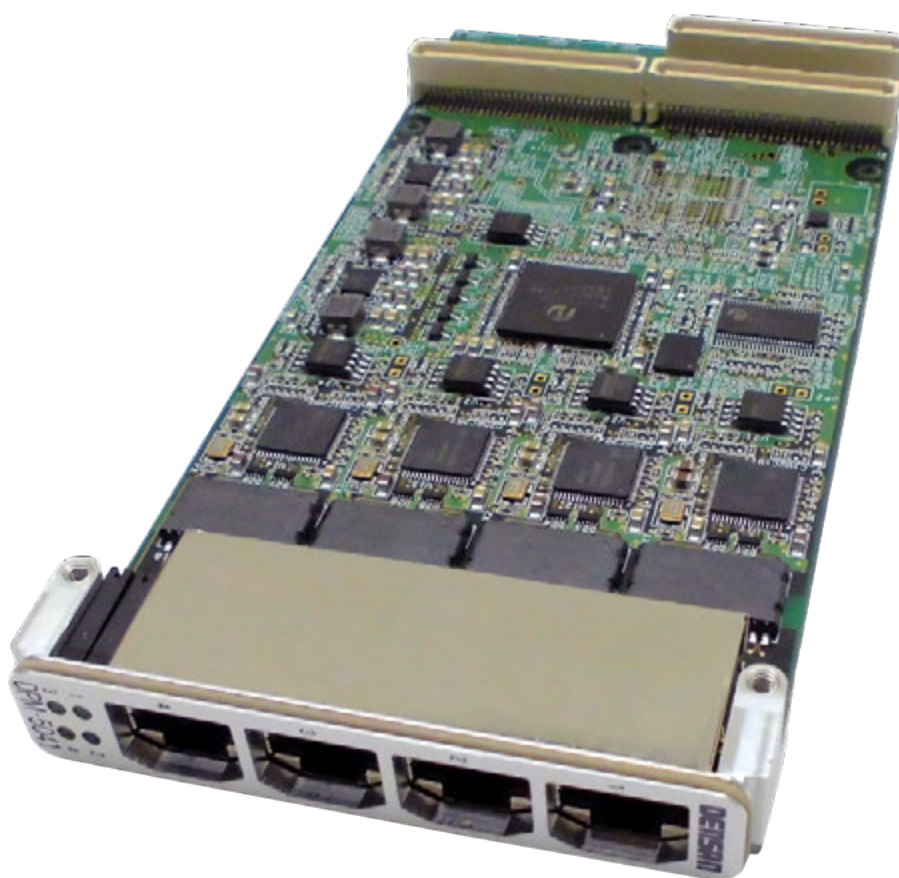


● 特長

- 4ポートのギガビットイーサネット
- 動作温度 -20～70℃
- Ethernetコントローラに Intel製I210を採用
- シングルサイズPMC

DPM-5041 仕様

項目	内容	
Gigabit Ethernet	ポート数	4 ポート
	通信速度	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ	I210-IT、4 個、Intel 製
	PHY	I210-IT 内蔵
	コネクタ	RJ-45、4 連コネクタ
	LED	パネル面に LINK/ACT の LED を実装
PMC	PCI バス	32/64bit、33/66MHz
	VIO	3.3V-5V 両対応
	割り込み	INTA～D、または MSI による割り込み
電源	電圧	5V±5%
	消費電流	TBD
機械的仕様	サイズ	シングルサイズ PMC
	重量	81g
環境仕様	動作温度	-20～70℃
	動作湿度	25%～95%(結露なきこと)
	風速	1.5m/s 以上
安全性	難燃性	UL94V Class V-0 グレードの PCB を使用
	備考	電源にはヒューズを挿入
その他	RoHS 指令	全ての部材で RoHS2 指令適合品を使用

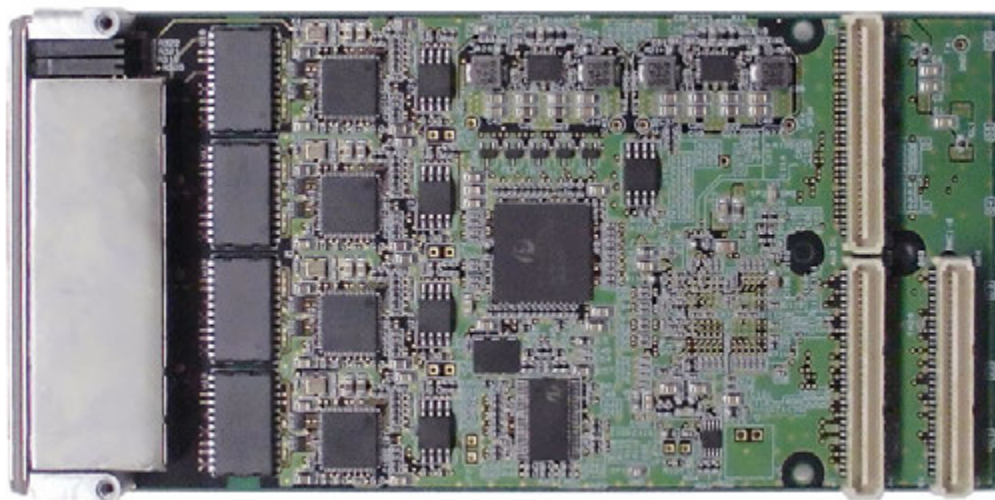

	本 社 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-25-16 TEL 03(3329)3871 (代) FAX 03(3329)9266	株式 電 産 https://www.densan.co.jp
	大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-16 TEL 06(6770)9690 (代) FAX 06(6770)9698	

*記載されている会社名、商標名は各社の商標または登録商標です。 *この資料は2020年5月の発行です。なお、仕様その他は予告なしに変更することがございます。