

Data Sheet

DVI-EXT1

～DVI & USB2.0 Extender～

DENSAN

本製品は、DVI と USB2.0 を最大 100m まで延長することができます。

送信部と受信部とのセットで使用し、LAN ケーブルで接続します。
PoE により受信側は外部電源が不要です。
DVI はデュアルディスプレイに対応しています。
USB2.0 は 4 ポート使用することができます。



◆ 特長

- 最大解像度 1920×1200
- DVI が入力 2 ポート、出力 4 ポート
- USB2.0 が 4 ポート
- PoE により受信側は外部電源が不要
- HDCP 対応
- ドライバ不要

HDBT™

ASE

Data Sheet


DVI-EXT1

DENSAN

◆ 仕様

項目	仕様	送信部 (DVI-EXT1-T)	受信部 (DVI-EXT1-R)
DVI	規格	DVI シングルリンク	
	ポート数	入力 2 ポート、出力 2 ポート	出力 2 ポート
	コネクタ	DVI-D コネクタ	
USB2.0	コネクタ	Type B 1 ポート	Type A 4 ポート
送信部、受信部接続	通信規格	HDBaseT	
	使用ケーブル	Cat5e 以上のケーブル、最大延長距離 100m	
	コネクタ	RJ-45	
LED	機能	DVI-Link、USB-Link、Power	
電源	電源電圧	+12V～+24V	PoE で送信部より給電
	電源コネクタ	B3P-VH(LF) (SN) JST 製	-
	消費電流	Typ : 2.5A MAX : 3.5A (電源電圧 12V で使用時)	
環境仕様	動作温度、湿度	0～50℃、25～90%(結露無きこと)	
	保存温度	-10～60℃	
機械的仕様	外形	210×153×27mm	
	重量	511g	478g
その他	RoHS指令	全ての部材で RoHS 指令適合品を使用	

◆ 接続イメージ図

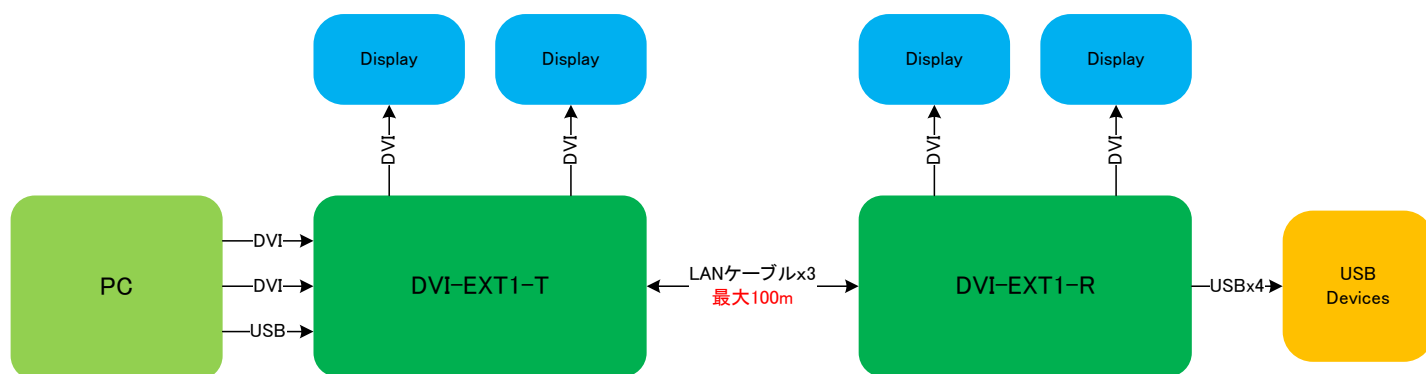

本 社 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-25-16
 TEL 03(3329)3871 (代) FAX 03(3329)9266
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-16
 TEL 06(6770)9690 (代) FAX 06(6770)9698

株式会社 電 産
<https://www.densan.co.jp>

*記載されている会社名、商標名は各社の商標または登録商標です。 *この資料は2016年5月の発行です。なお、仕様その他は予告なしに変更することがございます。