


DPM-5023

Dual Gigabit Ethernet PMC Module

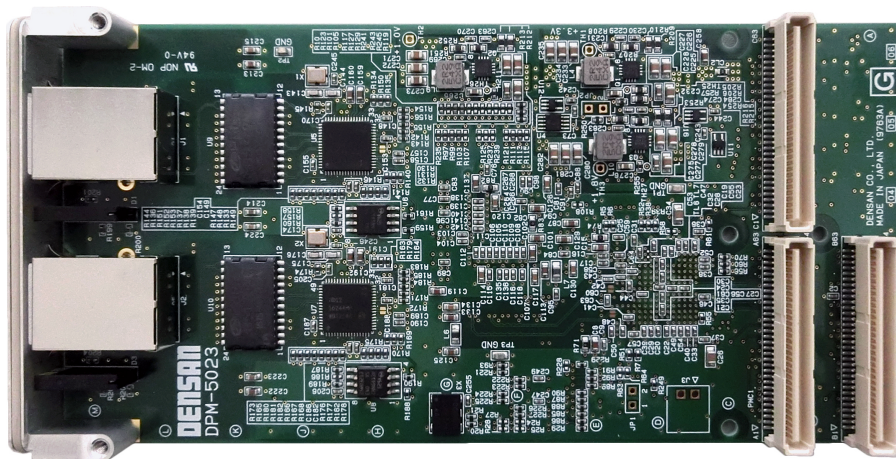

About

2ポートのギガビットイーサネット PMC(IEEE-P1386.1)モジュールです。

コントローラには、Intel 製 I210 を採用しています。

製品特長

- ギガビットイーサネットを 2 ポート
- ジャンボフレームに対応
- フローコントロールに対応
- シングルサイズ PMC

DPM-5023

項目	内容	
イーサネット	ポート数	2 port
	通信規格	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
	コントローラ	Intel 製 I210
	PHY	I210 内蔵
	コネクタ	RJ-45
	LED	LINK/ACT(Green)、1000BASE-T(Yellow)
PCI-PCIe ブリッジ	デバイス	Pericom 製 PI7C9X130D
	PCI Express	PCI Express Base Specification Revision 1.1 2.5Gbps
PCIe スイッチ	デバイス	Pericom 製 PI7C9X2G303EL
	PCI Express	PCI Express Base Specification Revision 2.1 5Gbps
PMC	PCI バス	32/64bit, 33/66MHz
	VIO	3.3V,5V 両対応
	割り込み	INTA#, INTB#, INTC#, INTD#に出力
	規格	IEEE P1386.1
電氣的仕様	電源電圧	+5VDC±5%
	消費電流	+5V 1.0A(MAX.)
使用環境	動作温度	0～60℃
	動作湿度	25～95%(結露なきこと)
	保存温度	-20～70℃
基板仕様	外形	シングルサイズ PMC 74 x 153 x 14mm
	材質	FR-4, t=1.6
	重量	69g
安全性に関する規格	UL 規格	UL94V-0 グレードの PCB を使用
	備考	電源にはヒューズを挿入
環境	RoHS 指令	全ての部材で RoHS 指令適合品を使用

株式会社 電産

東京営業所

〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-25-16

TEL:03-3329-3871 FAX:03-3329-9266

大阪営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-16

TEL:06-6770-9690 FAX:06-6770-9698

<https://www.densan.co.jp>

*記載されている会社名、商標名は各社の商標または登録商標です。

*この資料は2017年11月の発行です。なお、仕様その他は予告なしに変更することがございます。

densan